

## 丝扣单片式球阀（内外丝）

### Fig. 4137

#### 阀门规范

设计符合：API 598 / EN 12266  
 螺纹符合：ANSI B 2.1 / BS 21 (ISO7)  
 尺寸范围：6mm(1/8")~25mm(1")


#### 技术参数

工作压力：1000 psi (PN63) 水（无冲击）  
 测试压力：壳体: 1500 psi (95 bar) 水(静压)  
                 密封: 1100 psi (70 bar) 水(静压)  
                     80 psi (5.5 bar) 气体  
 工作温度：-25°C ~ 150°C  
 使用介质：水、油、气体

#### 材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	A351 CF8 / CF8M
阀座A	PTFE/RPTFE	-
阀球	不锈钢	A351 CF8 / CF8M
阀座B	PTFE/RPTFE	-
阀盖	不锈钢	A351 CF8 / CF8M
手柄	铝合金/不锈钢	- / CF8
O型圈	NBR/VITON/EPDM	-
螺丝	不锈钢	SUS 304
阀杆	不锈钢	SUS 304
密封垫	PTFE	-

#### 产品图例

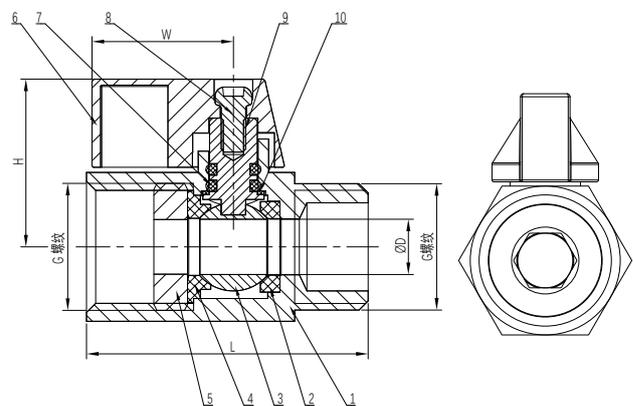

#### 规格尺寸

DN	mm	6	8	10	15	20	25
	inch	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
L		42	42	42	46	54	65
H		26.5	26.5	26.5	28.3	31.5	34
W		22.8	22.8	22.8	22.8	22.8	22.8
ΦD		7	7	7	9.2	12.5	15