

螺纹闸阀

Fig. 5315

阀门规范

设计标准: API 598 / EN 12266
 螺纹符合: ANSI B 2.1 / BS 21 (ISO7)
 尺寸范围: 8mm(1/4")~50mm(2")


技术参数

工作压力: PN16
 测试压力: 壳体: 24 bar
 密封: 17.6 bar
 5.5 bar 气体
 工作温度: -25°C ~ 180°C
 使用介质: 水、油、气体

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀盖	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀芯	不锈钢	ASTM 304 / 316
垫圈	PTFE	-
阀杆	不锈钢	ASTM 304 / 316
密封	PTFE	-
螺母	不锈钢	ASTM 304
手轮	铝合金	-

产品图例

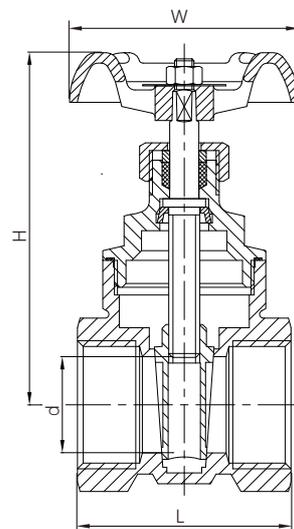

规格尺寸

DN	mm	8	10	15	20	25	32	40	50
	inch	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
L		42	42	53	57	64	72	76	88
H		98	98	98	104	115	125	137	160
W		65	65	65	77	77	97	97	97
Ød		10	12	15	20	25	32	40	50

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知