

螺纹过滤器

Fig. 7215L

阀门规范

设计标准: Y型阀体•螺纹阀盖 (带泄孔)
 螺纹符合: ANSI B 2.1 / BS 21 (ISO7)
 尺寸范围: 8mm(1/4")~50mm(2")


技术参数

工作压力: PN40
 测试压力: 壳体: 60bar
 工作温度: -25°C ~ 180°C
 使用介质: 水、油、气体
 滤孔尺寸: 1mm(0.04"), 出厂默认, 可定制。

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀盖	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
滤网	不锈钢	ASTM 304 / 316
垫圈	PTFE	-
丝堵	不锈钢	ASTM 304 / 316
O型圈	VTION	-

产品图例

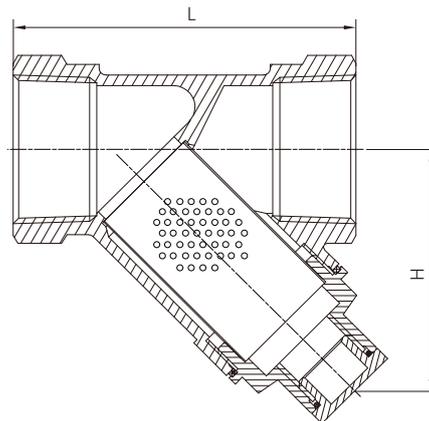

规格尺寸

DN	mm	8	10	15	20	25	32	40	50
	inch	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
L		64	64	64	80	90	106	119	140
H		43	43	43	50	65	69	79	95

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知