

## 青铜Y型过滤器

Fig. 7212

### 阀门规范:

设计标准: Y型阀体•螺纹阀盖 (带塞)  
 不锈钢304滤网•无石棉  
 螺纹符合: BS 21 (ISO7) / ASME B1.20.1  
 尺寸范围: 15mm(1/2")~50mm(2")  
 测试标准: GB/T13927

### 技术参数:

工作压力: 300 psi (20.7 bar) 水 (无冲击)  
 150 psi (10.3 bar) 饱和蒸汽  
 测试压力: 壳体: 450 psi (31 bar) 水(静压)  
 80 psi (5.5 bar) 气体  
 使用介质: 水、油、气体

### 材料规格:

部件	材料	标准
阀体	青铜 (炮铜)	1982 CC491K
阀盖	青铜 (炮铜)	1982 CC491K
阀堵头	黄铜	12165 CW617N
滤网	不锈钢304	1449 304S31
垫片	无石棉	-



### 标准孔数:

规格		滤孔尺寸		有效面积
毫米	英寸	毫米	英寸	英寸 <sup>2</sup>
15- 50	1/2~2	1.4 X 1.2	0.06 X 0.05	225

### 规格尺寸:

DN	mm	15	20	25	32	40	50
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
L		58	70	88	96	107	126
H		33	41	49	56	62	80

### 阀门图例:

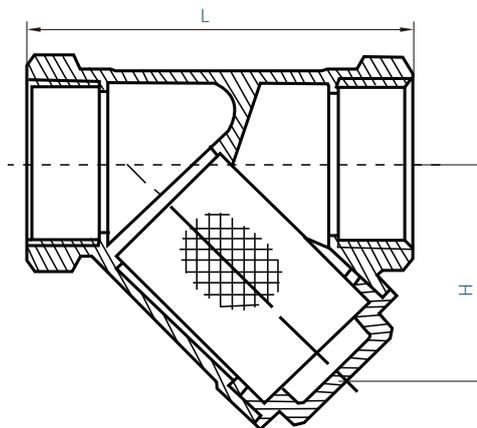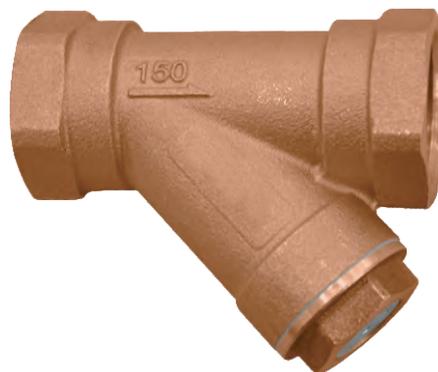

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知