

黄铜闸阀

Fig. 5321

阀门规范:

设计标准: 螺纹阀体盖·实心楔形阀芯
不上升阀杆·一体化密封·无石棉
法兰符合: BS 4504
尺寸范围: 25mm(1")~100mm(4")
测试标准: GB/T13927


技术参数:

工作压力: 232 psi (16 bar) 水 (无冲击)
100psi (7 bar) 饱和蒸汽
测试压力: 壳体: 348 psi (24 bar) 水(静压)
密封: 255 psi (17.6 bar) 水(静压)
80 psi (5.5 bar) 气体
使用介质: 水、油、气体

材料规格:

部件	材料	标准
阀体	黄铜	12165 CW617N
阀盖	黄铜	12165 CW617N
阀芯	黄铜	12165 CW617N
阀杆	黄铜	12165 CW617N
压母	黄铜	12165 CW617N
填料	PTFE	12165 CW617N
衬套	黄铜	12165 CW617N
手轮	铸铁	-

阀门图例:

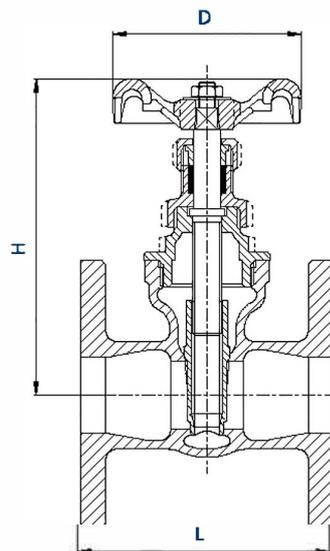

规格尺寸:

DN	mm	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4
L		88	94	106	117	132	150	174
H		95	110	124	138	170	198	242
D		60	72	80	110	130	178	200
d		25	32	38	45	56	68	90

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知