

## 暗杆金属阀座闸阀

Fig. 5320

### 产品规范

设计符合: DIN3352 / EN558-1  
 法兰符合: EN1092-2 / ISO 7005 / ANSIB16.5 / GB/T9119  
 测试标准: GB/T13927 / EN12266-1/ DIN3230 / ISO5208


### 技术参数

工作压力: 16bar  
 规格尺寸: DN40~DN300  
 试验压力: 壳体: 24bar  
 密封: 17.6bar  
 工作温度: -20°C~120°C

### 材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	DIN1693 GGG40
阀芯	球墨铸铁	DIN1693 GGG40
阀盖	球墨铸铁	DIN1693 GGG40
阀轴	不锈钢	DIN17740 X20Cr13
阀体座环	黄铜	G-CuZn37Pb
阀芯座环	黄铜	G-CuZn37Pb
手轮	铸铁	GG25

### 产品图例

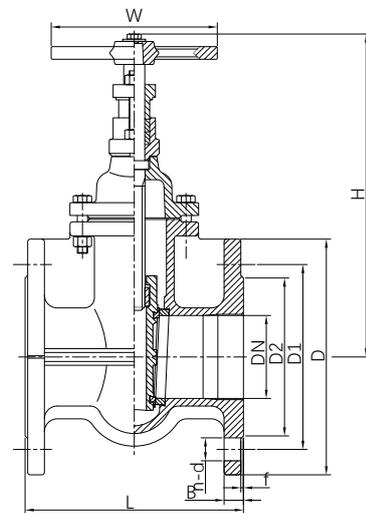

### 规格尺寸

DN	mm	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	inch	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12
L		140	150	170	180	190	200	210	230	250	270
H		235	278	296	340	387	432	493	575	686	777
W		160	160	160	180	200	200	2450	250	300	300
D		150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
D1		110	125	145	160	180	210	240	295	355	410

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知