

## 丝扣动态流量平衡阀

Fig. 8615

### 阀门规范

设计标准:  
 连接标准: ISO228(ISO7) / ANSI B 1.20.1  
 测试标准: GB/T13927



### 技术参数

工作压力: 16bar / 25bar  
 规格尺寸: DN15~DN40  
 压差范围: 9 ~ 90 KPa / 21 ~ 210 KPa /  
 40 ~ 400 KPa / 88 ~ 800 KPa  
 流量偏差: ±5%  
 工作温度: -10°C ~ 120°C

### 材料规格

部件	材料	标准
阀体	黄铜 不锈钢	EN12165 CW617N BS970 304
阀盖	黄铜 不锈钢	EN12165 CW617N BS970 304
阀胆	不锈钢	BS970 304
弹簧	不锈钢	BS970 304
测量铜阀	铅黄铜	HPb59-1

### 阀门图例

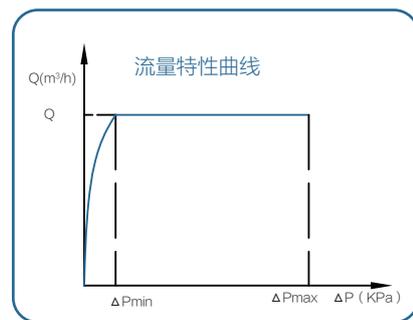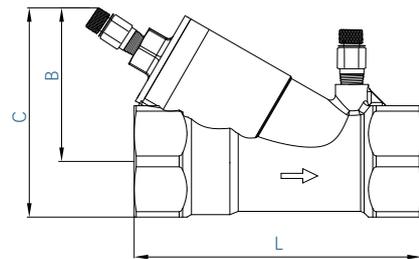

### 规格尺寸

尺寸	mm	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40
	Inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2
L		90	97	115	115	158
B		62	64	67	67	90
C		73	67	88	88	108
重量/Kg		0.5	0.55	0.6	0.6	1.5

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知