

明杆金属阀座闸阀

Fig. 5420

产品规范

设计符合: DIN 3352 F4
 法兰符合: EN1092- 2 / ISO 7005 / ANSI B16.5
 GB/T 9119
 测试标准: GB/T13927 / EN12266- 1 / DIN3230 /
 ISO5208


技术参数

工作压力: 10bar / 16bar
 规格尺寸: DN40~DN300
 试验压力: 壳体: 1.5倍工作压力
 密封: 1.1倍工作压力
 工作温度: -10°C~120°C

材料规格

| 部件 | 材料 | 标准 |
|------|------|------------------|
| 阀体 | 球墨铸铁 | DIN1693 GGG40 |
| 阀芯 | 球墨铸铁 | DIN1693 GGG40 |
| 阀盖 | 球墨铸铁 | DIN1693 GGG40 |
| 阀轴 | 不锈钢 | DIN17740 X20Cr13 |
| 阀体座环 | 黄铜 | G-CuZn37Pb |
| 阀芯座环 | 黄铜 | G-CuZn37Pb |
| 手轮 | 铸铁 | GG25 |

产品图例

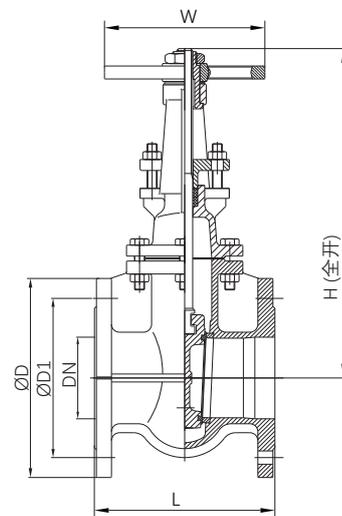

规格尺寸

| DN | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|-------|------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | inch | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| L | | 145 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 |
| H(全开) | | 295 | 315 | 371 | 424 | 500 | 598 | 711 | 901 | 1093 | 1273 |
| D | | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
| D1 | | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
| W | | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 320 | 320 |

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知