

暗杆弹性阀座闸阀

Fig. 5120

产品规范

设计符合: BS 5163
 法兰符合: EN1092-2 / ISO 7005 / ANSIB16.5/
 GB/T9119
 测试标准: GB/T13927 / EN12266-1/DIN3230/ISO5208


技术参数

工作压力: 16bar
 规格尺寸: DN40~DN600
 试验压力: 壳体: 24bar
 密封: 17.6bar
 工作温度: -20°C~110°C EPDM
 -10°C~80°C NBR

材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	EN-JS1050
阀芯	铸铁覆橡胶	EN-JS1050+EPDM/NBR
阀盖	球墨铸铁	EN-JS1050
阀轴	不锈钢	BS970 420 S37
O型圈	橡胶	EPDM
手轮	球墨铸铁	EN-JS1050

产品图例

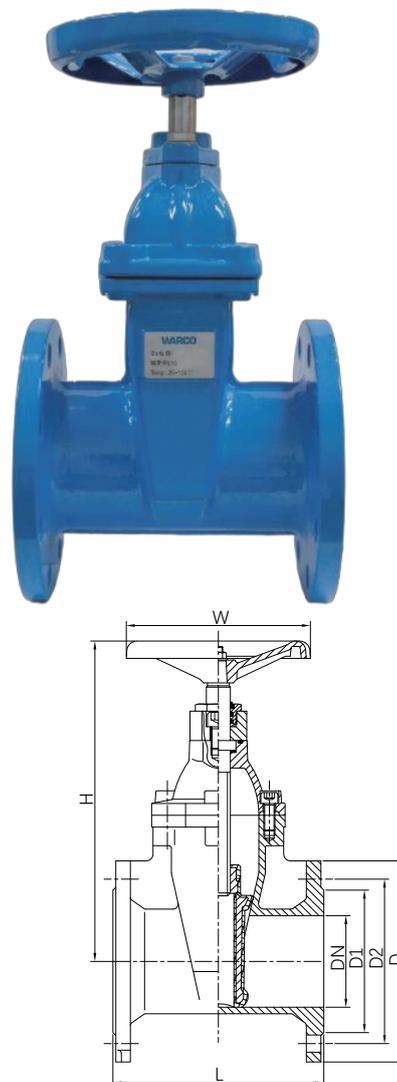

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L		178	190	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432	457	512
H		227	230	270	310	365	406	512	580	657	783	900	995	1078	1242
D		165	185	200	220	250	285	340	407	461	515	572	640	715	840
D1		99	118	132	156	184	211	266	319	370	430	480	548	609	720
D2		125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
n-Ød		4-Ø19	4-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø19	8-Ø23	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø28	16-Ø28	16-Ø31	20-Ø31	20-Ø34	20-Ø37
W		160	160	180	200	250	250	300	350	400	500	500	500	600	600

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知