

明杆弹性阀座闸阀

Fig. 5220

产品规范

设计符合: BS5163 型式A
 法兰符合: EN1092-2 / ASME Class125/150 /
 ISO 7005 / ANSI B16.5 / GB/T9119
 测试标准: GB/T13927 / EN12266-1/DIN3230/ISO5208


技术参数

工作压力: 10bar/16bar
 规格尺寸: DN50~DN600
 试验压力: 壳体: 15bar/24bar
 密封: 11bar/17.6bar
 工作温度: -20°C~110°C EPDM
 -10°C~80°C NBR

材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	QT450-10
阀芯	铸铁覆橡胶	QT450-10+EPDM/NBR
阀盖	球墨铸铁	EN-JS1050
阀轴	不锈钢	A276 410
填料	石墨	-
手轮	球墨铸铁	QT450-10

产品图例

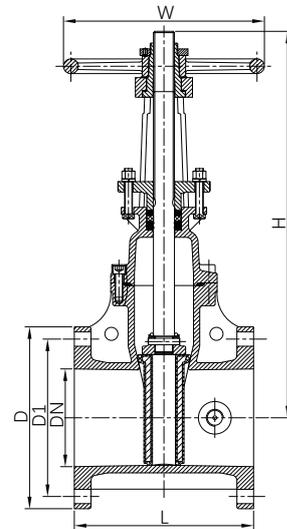

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12
L		222	230	255	282	316	350	400	500	550
D		160	180	195	215	245	280	335	405	460
D1		125	145	160	180	210	240	295	355	410
D2		102	122	138	158	188	212	268	320	378
n-ØP		4-Ø18	4-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø23	12-Ø23	12-Ø25	12-Ø25

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知