

## 电热型执行器

Fig. EST31/11

适配风机盘管、地暖用直行程恒温阀

### 技术参数:



工作状态: 常开或常闭  
 工作电压: AC 220V, AC 24V  
 工作功率: 2.5W(220V); 3W(24V)  
 工作电流: 150mA  
 行程时间: 4.5min  
 工作行程: 4mm  
 输出推力: 90~125N  
 电线规格: 2x0.5mm<sup>2</sup>; 0.75m, 白色PVC  
 防护等级: IP54  
 关阀高度: 11±0.2mm

### 阀门图例:




配套阀门: Fig.8940

### 特性曲线:

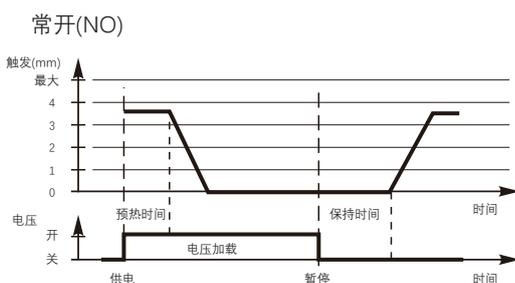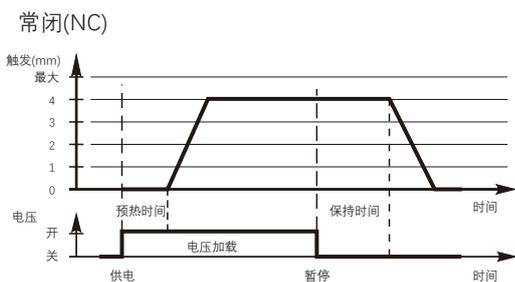

### 电气接线及安装:



### 安装说明:

第一步:

如图1, 将安装螺母旋到阀门上




图1

第二步:

如图2, 将执行器直接按压到安装螺母上(无需工具)




图2






图3

拆卸步骤:


如图4, 用力按下“OPEN”按键下端, 执行器脱离安装螺母



开阀状态



关阀状态



注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知