

## 法兰闸阀

Fig. 5425

### 阀门规范

设计符合: ANSI B16.34.a / API 598  
 法兰符合: EN 1092-1 / DIN2576/2543/2544/2545  
 尺寸范围: 15mm(1/2")~400mm(16")


### 技术参数

工作压力: 16 bar (可提供其它压力等级)  
 测试压力: 壳体: 24 bar  
                 密封: 17.6 bar  
                                 5.5 bar 气体  
 工作温度: -25°C ~ 150°C  
 使用介质: 水、油、气体

### 材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢 铸钢	A351 CF8/CF8M/CF3M A216 WCB
阀盖	不锈钢 铸钢	A351 CF8/CF8M/CF3M A216 WCB
阀芯	不锈钢 铸钢	A351 CF8/CF8M/CF3M A216 WCB
密封垫	PTFE	-
阀轴	不锈钢	SUS 304 / 316
螺母	不锈钢	SUS 304
手柄	球墨铸铁	QT400-15

### 产品图例

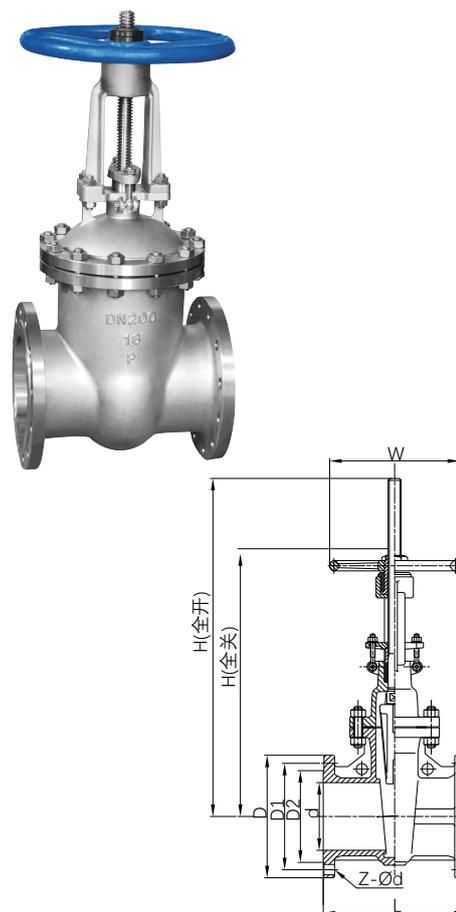

### 规格尺寸

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
L		130	150	160	180	200	250	265	280	300	325	350	400	450	500	550	600
H(关)		175	180	210	210	300	320	360	390	450	564	674	818	969	1145	1150	1320
H(开)		195	205	240	240	370	390	450	490	560	656	845	1041	1244	1474	1520	1780
W		120	120	150	200	200	215	235	250	280	300	350	400	450	500	585	650

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知