

## 波纹管截止阀

Fig. 5720

### 产品规范

设计符合: DIN3356 / EN558-1  
 法兰符合: EN1092-2 / ISO 7005 / ANSIB16.5 /  
 GB/T9119  
 测试标准: GB/T13927 / EN12266-1/ DIN3230 /  
 ISO5208


### 技术参数

工作压力: 16bar  
 规格尺寸: DN15~DN200  
 试验压力: 壳体: 24bar  
 密封: 17.6bar  
 工作温度: -10°C~300°C

### 材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	DIN1693 GGG40
阀芯	不锈钢(≤50) 碳钢(≥65)	AISI 420 A216+13Cr
阀盖	球墨铸铁	DIN1693 GGG40
阀杆	不锈钢	AISI 420
填料	石墨	-
手轮	碳钢	-

### 产品图例

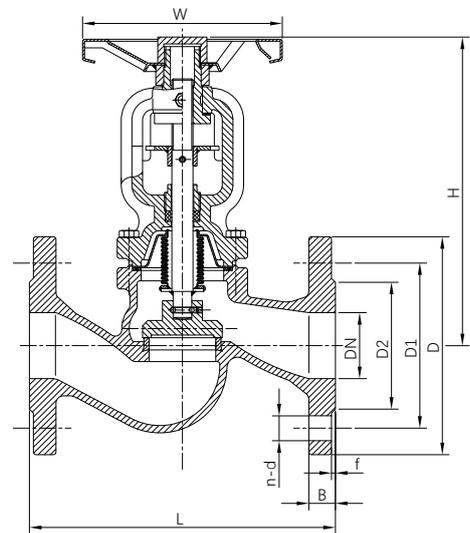

### 规格尺寸

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8
L		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H		191	195	211	219	238	241	259	285	352	396	424	481
W		120	140	140	140	160	180	200	220	280	320	350	400
D		95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
D1		65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知