

## 黄铜排气阀

Fig. 7911

### 阀门规范:

设计标准: 螺纹阀盖•旋转圆盘  
升降式阀杆•无石棉  
螺纹符合: BS 21 (ISO7) / ASME B1.20.1  
尺寸范围: 15mm(1/2")~25mm(1")  
测试标准: GB/T13927


### 技术参数:

工作压力: 232 psi (16 bar) 水 (无冲击)  
测试压力: 壳体: 348 psi (24 bar) 水(静压)  
密封: 255 psi (17.6 bar) 水(静压)  
80 psi (5.5 bar) 气体  
使用介质: 水

### 材料规格:

部件	材料	标准
阀体	黄铜	12165 CW617N
阀芯	黄铜	12165 CW617N
阀杆	黄铜	12165 CW617N
阀盖	黄铜	12165 CW617N
垫圈	NBR	-
阀杆盖	黄铜	12165 CW617N
连接器	黄铜	12165 CW617N
阀核	黄铜	12165 CW617N
浮子	PTFE	-
浮子栏	黄铜	12165 CW617N
O型圈	NBR	-
弹簧	不锈钢	3111 304S31

### 阀门图例:

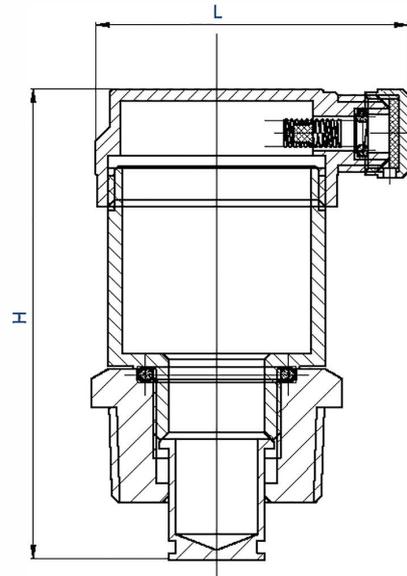

### 规格尺寸:

DN	mm	15	20	25
	inch	1/2	3/4	1
L		50	50	50
H		76	76	76

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知