

## 螺纹双球橡胶软接

Fig. W620

### 工作范围:

环境温度: -40~60°C

介质温度: 最大 120°C(依材料)


工作介质: 水、无腐蚀性气体

### 产品图例:



### 材料规格:

部件	材料	标准
由任	玛钢/球墨铸铁	-
加强环	钢丝线	-
内层橡胶	EPDM/NBR/CR	-
外层橡胶	EPDM/NBR/CR	-
加强层	合成纤维	-
螺栓	碳钢	-

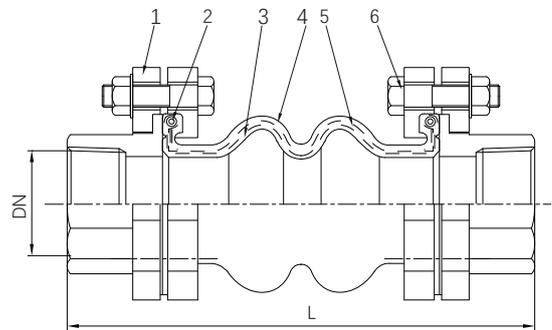

### 规格尺寸:

DN mm	NPS inches	长度 L	允许位移值				允许安装偏差值			
			轴向伸展 A.E.	轴向压缩 A.C.	横向位移 T.M.	角向变形 A.M.	轴向伸展 A.E.	轴向压缩 A.C.	横向位移 T.M.	角向变形 A.M.
15	1/2"	180	10	15	15	30°	3	4	6	10°
20	3/4"	180	10	15	15	30°	3	4	6	10°
25	1"	180	10	15	15	30°	3	4	6	10°
32	1-1/4"	245	10	20	20	30°	3	6	8	10°
40	1-1/2"	245	10	20	20	30°	3	6	8	10°
50	2"	245	10	20	20	30°	3	6	8	10°

