

## 橡胶瓣止回阀

Fig. 6520

### 产品规范

设计符合: AWWAC508(DN50~DN300)  
 EN558 系列 10(DN350~DN600)  
 法兰符合: EN1092- 2 / ISO 7005 / ANSI B16.5  
 GB/T 9119  
 测试标准: GB/T13927 / EN12266-1/  
 DIN3230 / ISO5208


### 技术参数

工作压力: 16bar  
 规格尺寸: DN50~DN600  
 试验压力: 壳体: 24bar  
 密封: 17.6bar  
 工作温度: -20°C ~ 110°C EPDM 阀座  
 -10°C ~ 80°C NBR 阀座

### 材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	QT450
阀盖	球墨铸铁	QT450
阀芯	球墨铸铁覆橡胶	QT450+NBR/EPDM
密封圈	EPDM/NBR	-
旋塞	球墨铸铁	QT450

### 产品图例

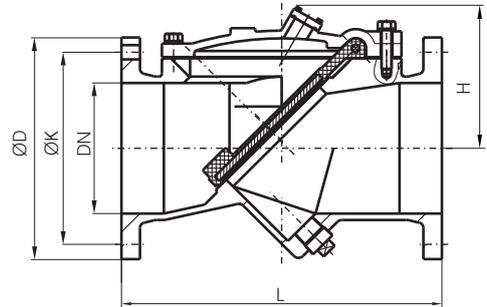

### 规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	2	2- 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L		203	216	241	292	324	356	495	622	699	787	914	965	978	1295
D		165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	640	715	850
D1		125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知