

## 青铜截止阀

Fig. 5600

### 阀门规范:

设计标准: MSS SP- 80  
 螺纹阀体盖•角型阀体•上升阀杆  
 螺纹符合: BS 21 (ISO7) / ASME B1.20.1  
 尺寸范围: 15mm(1/2")~50mm(2")  
 测试标准: GB/T13927


### 技术参数:

工作压力: 300 psi (20.7 bar) 水 (无冲击)  
 150 psi (10.3 bar) 饱和蒸汽  
 测试压力: 壳体: 450 psi (31 bar) 水(静压)  
 密封: 330 psi (22.7 bar) 水(静压)  
 80 psi (5.5 bar) 气体  
 使用介质: 水、油、气体

### 材料规格:

部件	材料	标准
阀体	青铜 (炮铜)	1982 CC491K
阀盖	青铜 (炮铜)	1982 CC491K
阀芯	青铜 (炮铜)	1982 CC491K
阀杆	黄铜	2874 CZ121
密封	PTFE	-
密封压盖	黄铜	2874 CZ121
垫片	黄铜	2874 CZ121
手轮	铝合金	-

### 阀门图例:

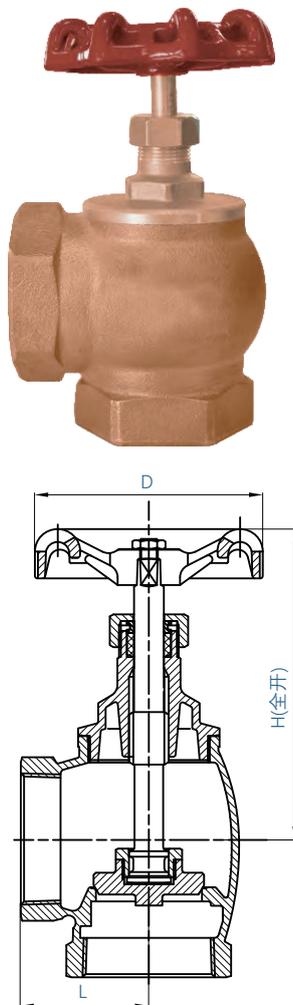

### 规格尺寸:

DN	mm	15	20	25	32	40	50
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
L		28	33	35	44	48	61
H		86	97	110	135	143	157
D		53	57	65	65	78	97

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知