

## 螺纹不锈钢金属软管

Fig. W210

### 产品规范:


设计符合: GB/T14525  
 螺纹符合: ISO 228/1  
 测试标准: GB/T13927 / ISO5208

### 产品图例:



### 技术参数:

公称压力: 16bar  
 规格尺寸: DN15~DN50  
 介质温度: -10°C~220°C  
 适用介质: 冷热水、制冷剂、乙二醇、联氨等  
 连接方式: 两端由任

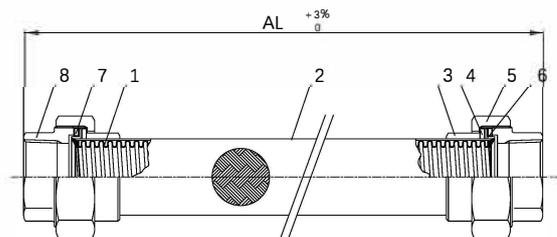

1.波纹管 2.软管 3.外环 4.内环  
 5.内接头 6.垫片 7.密封垫 8.外接头

### 可选参数:

根据客户需求定制。可制作2Mpa 以上耐高压的产品  
 可制作软管材质为SUS316L 的高耐蚀产品。

### 材料规格:

部件	材料	标准
波纹管	不锈钢	SUS304、SUS316
编织网	不锈钢	SUS304、SUS316
束环	不锈钢	SUS304、SUS316
套筒	不锈钢	SUS304、SUS316
由任	可锻铸铁 不锈钢	- SUS304、SUS316

### 规格尺寸:

DN	mm	15	20	25	32	40	50
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
内径		13	19	25	33	39	53
弯曲半径		30	30	40	40	50	140
300L 变位量		25	25	25	20	20	20
500L 变位量		50	50	50	50	50	47
1000L 变位量		115	115	115	115	110	110

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知