

## 青铜截止阀

Fig. 5612

### 阀门规范:

设计标准: MSS SP- 80  
 旋入式阀盖•实心楔形阀芯  
 上升阀杆•整体密- 无石棉  
 螺纹符合: BS 21 (ISO7) / ASME B1.20.1  
 尺寸范围: 15mm(1/2")~50mm(2")  
 测试标准: GB/T13927


### 技术参数:

工作压力: 300 psi (20.7 bar) 水 (无冲击)  
 150 psi (10.3 bar) 饱和蒸汽  
 测试压力: 壳体: 450 psi (31 bar) 水(静压)  
 密封: 330 psi (22.7 bar) 水(静压)  
 80 psi (5.5 bar) 气体  
 使用介质: 水、油、气体

### 材料规格:

部件	材料	标准
阀体	青铜 (炮铜)	1982 CC491K
阀盖	青铜 (炮铜)	1982 CC491K
阀芯	青铜 (炮铜)	1982 CC491K
阀杆	黄铜	12165 CW617N
密封	PTFE	-
密封压盖	黄铜	12165 CW617N
垫片	黄铜	12165 CW617N
手轮	铝合金	-

### 阀门图例:

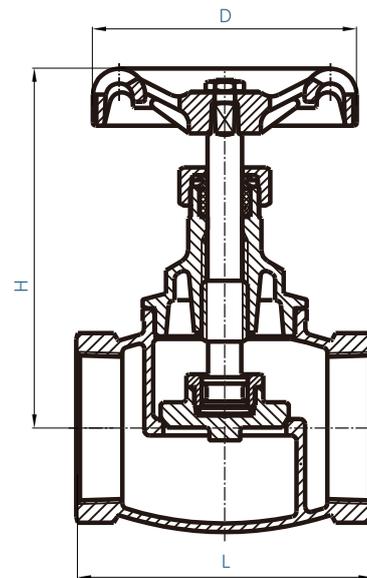

### 规格尺寸:

DN	mm	15	20	25	32	40	50
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
L		52	63	76	84	98	116
H		70	82	92	108	120	140
D		60	65	70	78	92	103

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知