

螺纹不锈钢金属软管

Fig. W210
B型

产品规范:

设计符合: GB/T14525

螺纹符合: ISO 228/1

测试标准: GB/T13927 / ISO5208

产品图例:



B型
(两头活动螺母)

技术参数:


公称压力: 16bar

规格尺寸: DN15~DN50

介质温度: -10°C~220°C

适用介质: 冷热水、制冷剂、乙二醇、联氨等

连接方式: 两端活动螺母(BSPT)

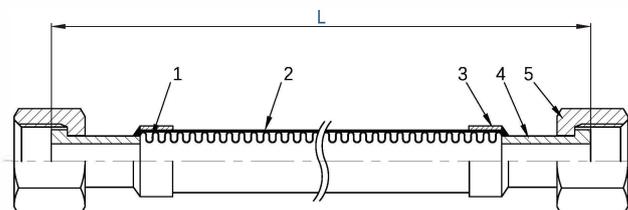

可选参数:

根据客户需求定制。可制作2Mpa 以上耐高压的产品
可制作软管材质为SUS316L 的高耐蚀产品。

材料规格:

| 部件 | 材料 | 标准 |
|------|---------------|-----------------------|
| 波纹管 | 不锈钢 | SUS304、SUS316 |
| 编织网 | 不锈钢 | SUS304、SUS316 |
| 束环 | 不锈钢 | SUS304、SUS316 |
| 套筒 | 不锈钢 | SUS304、SUS316 |
| 活动螺母 | 碳钢(镀锌) 不锈钢 | Q235 SUS304、SUS316 |

规格尺寸:

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----|-----|----|-------|-------|----|
| DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| | inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
| L | 300mm (出厂默认长度尺寸, 可生产其它长度规格) | | | | | | |

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知