

法兰过滤器

Fig. 7225

阀门规范

设计标准: API 598 / DIN3202 F1
 法兰符合: DIN2501 PN16
 尺寸范围: 15 mm(1/2")~200mm(8")


技术参数

工作压力: PN16
 测试压力: 壳体: 24 bar
 工作温度: - 25°C ~ 180°C
 使用介质: 水、油、气体
 滤孔尺寸: DN15~DN50: 1mm
 DN65~DN200: 1.5~2.5mm
 (出厂默认, 可定制)

材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀盖	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
滤网	不锈钢	ASTM 304 / 316
垫圈	PTFE	-
丝堵	不锈钢	ASTM 304 / 316

产品图例

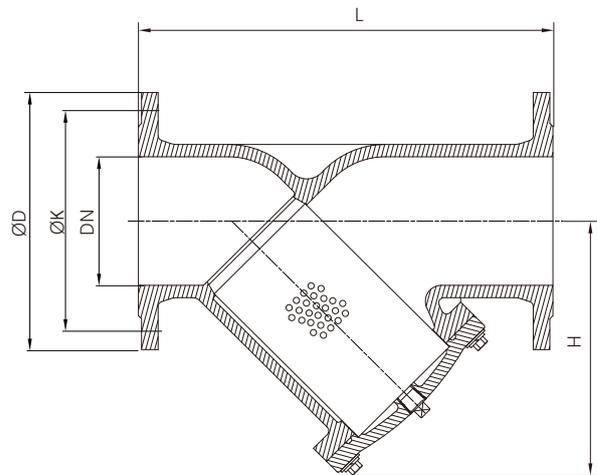

规格尺寸

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8
L		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
H		75	90	100	115	130	150	190	225	230	280	300	400
D		95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知