

法兰不锈钢金属软管

Fig. W100

产品规范:

设计符合: GB/T14525
 法兰符合: EN1092-2 / ISO 7005 / GB/T 9119
 测试标准: GB/T13927 / ISO5208

技术参数:

公称压力: 16 bar
 规格尺寸: DN32~DN800
 介质温度: 最大300°C
 环境温度: 0°C ~ 60°C

法兰材质可根据客户需求定制。
 可制作2Mpa 以上耐高压的产品
 可制作软管材质为SUS316L 的高耐蚀产品。


材料规格:

| 部件 | 材料 | 标准 |
|-----|---------------|-----------------------|
| 法兰 | 碳钢(镀锌) 不锈钢 | Q235 SUS304、SUS316 |
| 束环 | 不锈钢 | SUS304、SUS316 |
| 波纹管 | 不锈钢 | SUS304、SUS316 |
| 编织网 | 不锈钢 | SUS304、SUS316 |

产品图例:



(两端固定型)

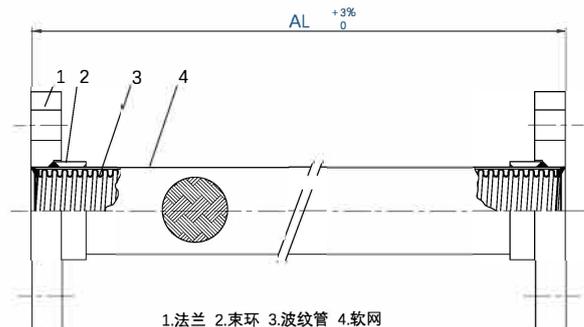

1.法兰 2.束环 3.波纹管 4.软网

规格尺寸:

| DN | mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|----------|------|-------|-------|-----|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | inch | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| L(默认) | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 内径 | | 32 | 40 | 49 | 61 | 79 | 101 | 124 | 149 | 198 | 248 | 298 | 347 | 397 | 447 | 497 | 597 | 696 | 796 |
| 静态最小弯曲半径 | | 175 | 225 | 240 | 310 | 408 | 450 | 500 | 610 | 720 | 925 | 1000 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1380 | 1450 | 1590 |
| 动态最小弯曲半径 | | 340 | 451 | 494 | 591 | 903 | 1134 | 1154 | 1378 | 2000 | 2500 | 2500 | 2850 | 2450 | 3100 | 3100 | 4050 | 4050 | 5100 |

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知