

## 二片式法兰球阀

Fig. 4225H

### 阀门规范

设计符合: DIN3202-F4 / API 598  
 法兰符合: EN 1092-1  
 尺寸范围: 125mm(5")~200mm(8")


### 技术参数

工作压力: PN10~PN40  
 测试压力: 壳体: 1.5倍工作压力  
                 密封: 1.1倍工作压力  
                         5.5 bar 气体  
 工作温度: -25°C ~ 180°C  
 使用介质: 水、油、气体

### 材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢 铸钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M A216 WCB
阀座	PTFE/RPTFE	-
阀球	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀盖	不锈钢 铸钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M A216 WCB
手柄	不锈钢	304
O型圈	VITON/EPDM	-
螺丝	不锈钢	SUS 304
阀杆	不锈钢	SUS 304
密封垫	PTFE	-

### 产品图例

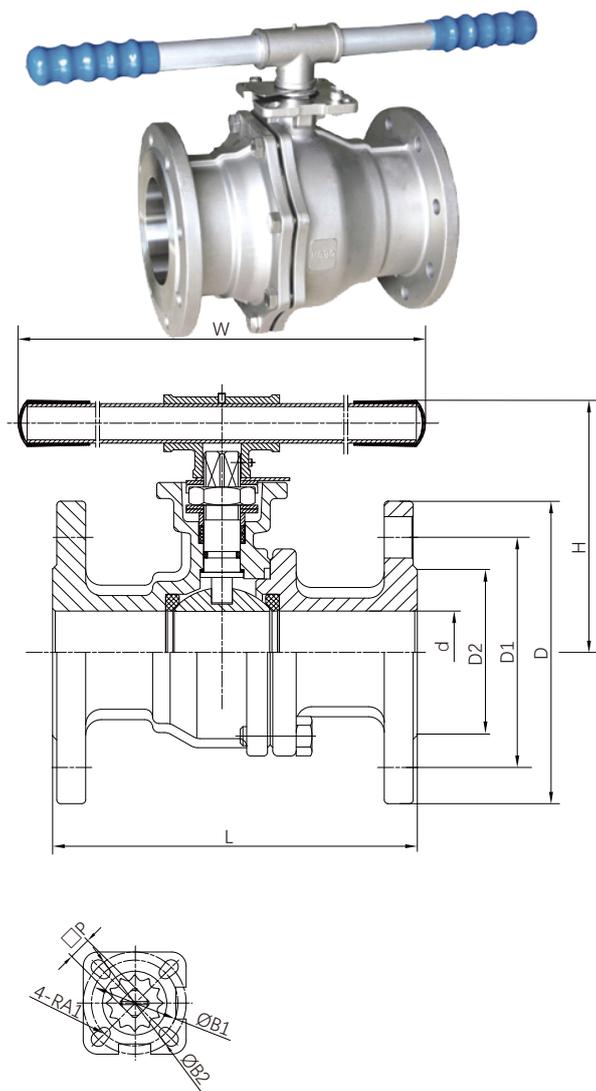

### 规格尺寸

DN	mm	125	150	200
	inch	5	6	8
L		325	350	400
H		260	278	340
W		600	600	800
Φd		125	150	200
P		17	19/22	22/27
ØB		F10/F12	F10/F12	F12/F14

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知