

滚球止回阀

Fig. 6620

产品规范

设计符合: GB/T 12221-2005
 法兰符合: JB/T 79-1994
 测试标准: GB/T13927

技术参数

工作压力: 16bar
 规格尺寸: DN50~DN300
 试验压力: 壳体: 24bar
 密封: 17.6bar
 工作温度: -20°C~80°C


产品特点

- 阀门全通径结构, 阀阻小;
- 滚球设计, 无缠绕风险;
- 建议垂直方向安装;
- 免维护。

材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	QT450
滚球	不锈钢覆橡胶	SS201+EPDM
阀盖	球墨铸铁	QT450
螺栓	不锈钢	SS201
垫圈	橡胶	EPDM

产品图例

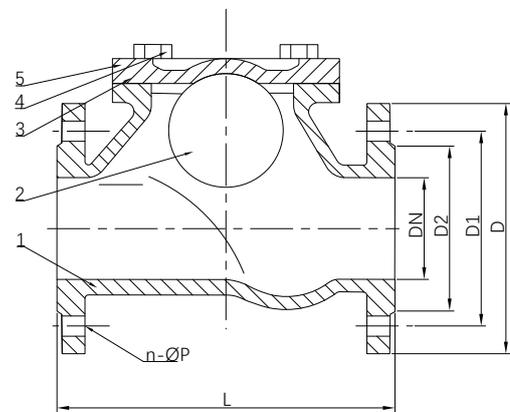

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12
L		222	230	255	282	316	350	400	500	550
D		160	180	195	215	245	280	335	405	460
D1		125	145	160	180	210	240	295	355	410
D2		102	122	138	158	188	212	268	320	378
n-ØP		4-Ø18	4-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø18	8-Ø23	12-Ø23	12-Ø25	12-Ø25

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知