

铜制直动减压阀

Fig. A208

阀门规范:

螺纹符合: ISO7 / ISO228/1
 尺寸范围: 15mm(1/2")~50mm(1")
 设计标准: 供水管网用减压阀 ASSE 3001
 测试标准: 水用减压阀需求和测试 EN1567


技术参数:

工作压力: 16bar
 规格尺寸: DN10~DN50
 试验压力: 壳体: 24 +1 bar
 密封: 低压: 0.5 bar
 高压: 17.6+1 Bar
 出口压力: 1~4 bar
 工作温度: 0°C ~ 70°C
 工作介质: 水

主要部件:

部件	名称	材质	标准
1	阀体	黄铜	EN 12165 W614N
2	阀盖	黄铜	EN 12165 W614N
3	调解螺母	黄铜	EN 12165 W614N
4	弹簧	合金钢	65Mn
5	阀芯	黄铜	EN 12165 W614N
6	阀杆	黄铜	EN 12165 W614N
7	格栅套	不锈钢	BS970 304 S15
8	弹簧	合金钢	65Mn
9	底盖	黄铜	EN 12165 W614N
10	密封	丁晴橡胶	

阀门图例:

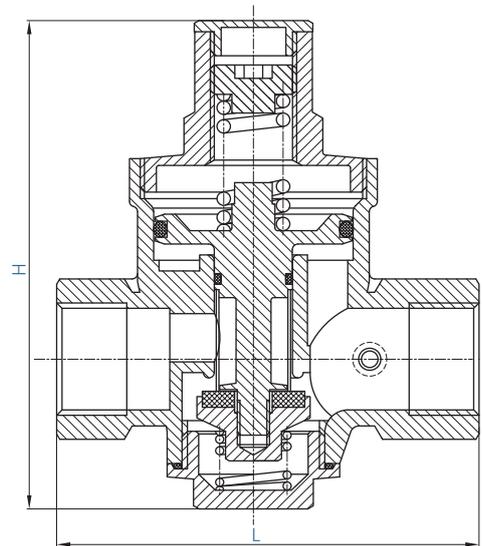

规格尺寸:

DN	mm	15	20	25	32	40	50
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
L		72	72	78	85	100	110
H		93	93	110	116	154	154