

黄铜截止阀

Fig. 5611

阀门规范:

设计标准: GB/T8464

螺纹阀盖•可旋转阀芯

上升阀杆•无石棉密封

螺纹符合: BS 21 (ISO7) / ASME B1.20.1

尺寸范围: 15mm(1/2")~50mm(2")

测试标准: GB/T13927

技术参数:

工作压力: 232 psi (16 bar) 水 (无冲击)

100psi (7 bar) 饱和蒸汽

测试压力: 壳体: 348 psi (24 bar) 水(静压)

密封: 255 psi (17.6 bar) 水(静压)


80 psi (5.5 bar) 气体

使用介质: 水、油、气体

材料规格:

部件	材料	标准
阀体	黄铜	12165 CW617N
阀盖	黄铜	12165 CW617N
阀杆	黄铜	12165 CW617N
压紧螺母	黄铜	12165 CW617N
填料	PTFE	-
阀芯	黄铜	12165 CW617N
手轮	铝合金	-

阀门图例:

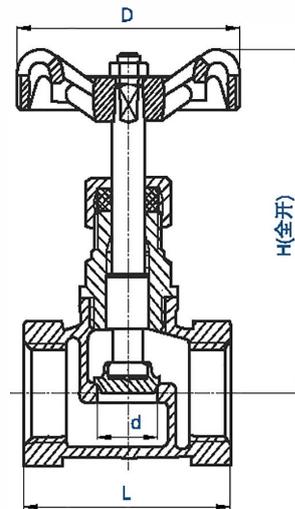

规格尺寸:

DN	mm	15	20	25	32	40	50
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
L		46	52	65	74	85	95
H		64	69	77	93	104	126
D		55	55	60	72	80	100

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知