

不锈钢玻璃温度计

Fig. 2107

产品规范:

螺纹符合: ISO228/1
 尺寸范围: 30 / 110 / 150 / 160 / 200 / 250mm
 测试标准: JJG130

尺寸参数:

外壳长度: L3=30mm, 150mm, 160mm, 200mm, 250mm
 外壳直径: B=20/25mm
 护套长度: L1=50/63/80/100/120/160/200/250mm
 护套直径: $\Phi D=10$ mm
 连接尺寸: BSP 1/2" 浸入式护套
 外型: 直型、90°角型

符合标准: DIN16181、16182、16185、16186、
 16189、16190、16191

技术参数:

量程范围: -30 ~ +50 / -30 ~ +70 / 0 ~ 60 / 0 ~ 100 /
 0 ~ 120 / 0 ~ 160 / 0 ~ 200 / 0 ~ 300 /
 0 ~ 400 / 0 ~ 500 °C\

正面双温度刻度 °C / °F。


感温介质: 对于-40 ~ +200°C的标准类型, 蓝色液体。
 温度高于+200°C时, 选用水银(汞)。

精度等级: $\pm 1^\circ\text{C}$

材料规格:

部件	材料	标准
壳体	不锈钢	不锈钢外壳及护套
温度计	玻璃	-

产品图例:

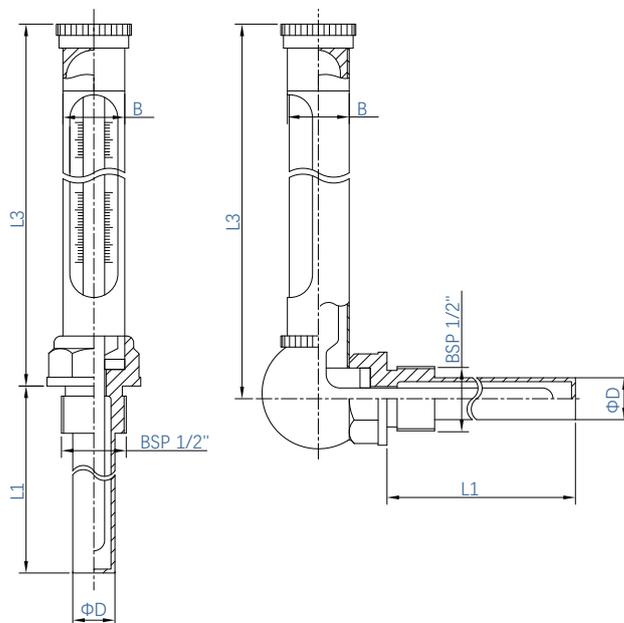

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知