

## 扩散过滤器(L型)

Fig. 7520

### 产品规范

设计符合: BS EN 558-1/ DIN3202  
 法兰符合: EN1092-2 /ISO 7005/ ANSI B16.5/ GB/T 9119  
 测试标准: GB/T13927/ EN12266-1/ DIN3230/ ISO5208


### 技术参数

工作压力: 16bar  
 规格尺寸: DN50~DN600  
 试验压力: 壳体: 24bar  
                 密封: 17.6bar  
 工作温度: -10°C ~ 120°C EPDM密封  
                 -10°C ~ 220°C 石墨垫圈密封  
 标配滤网: 冲孔网(外网): Ø3.2mm  
                 编制网(内网): 20目

### 材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁	1563 EN-GJS-400
阀盖	球墨铸铁	1563 EN-GJS-400
滤网	不锈钢	10088 X5CrNi18-10
排污口旋塞	不锈钢	10088 X5CrNi18-10

### 产品图例

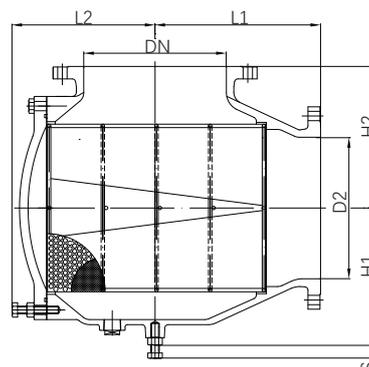

### 规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125		150		200		
	inch	2	2- 1/2	3	4	5		6		8		
D2		50	65	80	100	125	100	150	125	200	150	125
L1		113	125	144	180	215	180	250	215	320	250	250
L2		78	89	109	164	192	163	224	193	285	223	223
H1		110	115	124	150	175	150	205	175	260	205	205
H2		78	121	140	160	181	160	212	181	274	216	216
S		10	10	10	12	12	12	14	12	17	14	14

DN	mm	250				300			350		400	450	500	600
	inch	10				12			14		16	18	20	24
D2		250	200	150	300	250	200	350	300	250	400	450	500	600
L1		360	320	320	410	360	360	480	410	360	560	640	710	840
L2		330	280	280	372	332	332	421	372	331	484	550	610	720
H1		310	260	260	360	310	310	390	360	310	450	510	570	680
H2		323	274	274	392	323	323	421	392	323	471	535	590	710
S		18	17	17	23	18	18	23	23	18	23	28	30	40