

## 螺纹中心导向止回阀

Fig. 6315

### 阀门规范

设计标准: 垂直升降·直行程机构  
 螺纹符合: ANSI B 2.1 / BS 21 (ISO7)  
 尺寸范围: 8mm(1/4")~100mm(4")

### 产品图例




### 技术参数

工作压力: PN63  
 测试压力: 壳体: 95bar  
                   密封: 70bar  
                             5.5 bar 气体  
 工作温度: -25°C ~ 180°C  
 使用介质: 水、油、气体

### 材料规格

部件	材料	标准
阀体	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀盖	不锈钢	A351 CF8 / CF8M / CF3M
阀芯	不锈钢	ASTM 304 / 316
垫圈	PTFE	-
阀杆	不锈钢	ASTM 304 / 316
弹簧	不锈钢	ASTM 304 / 316

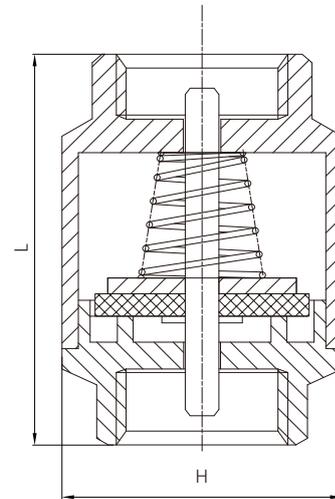

### 规格尺寸

DN	mm	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4
L		53	53	56	63	74	81	91	97	118	138	158
H		30.5	30.5	37	42	48	58	70	82	102.5	120	150

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知