

篮型过滤器(T型)

Fig. 7320

产品规范

设计符合: BS EN 558- 1 / DIN3202
 法兰符合: EN1092- 2 / ISO 7005 / GB/T 9119
 测试标准: GB/T13927 / EN12266- 1 / DIN3230 /
 ISO5208


技术参数

工作压力: 16bar (可提供PN25, 来电咨询)
 规格尺寸: DN50~DN600
 试验压力: 壳体: 24bar
 密封: 17.6bar
 工作温度: - 10°C ~ 180°C
 标配滤网孔径: DN50~DN80: Ø1.5mm
 DN100~DN400: Ø3.0mm
 DN450~DN600: Ø5.0mm

材料规格

部件	材料	标准
阀体	球墨铸铁(PN25) 铸铁(PN16)	A536 65-45-12 A126 Class B
阀盖	球墨铸铁 铸铁	A536 65-45-12 A126 Class B
滤网	不锈钢	AISI 304
排污口旋塞	碳钢	-
密封圈	石墨 /特氟龙	-

产品图例

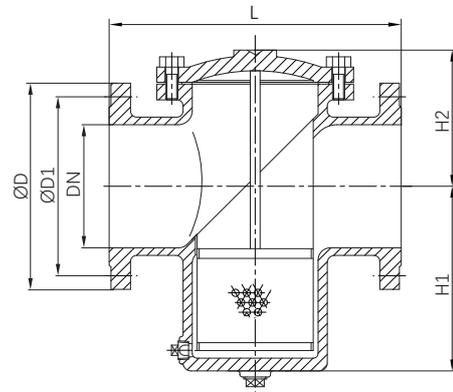

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
L		207	210	251	292	334	378	472	511	680	769	842	842	842	1054
H1		135	155	190	205	219	235	295	335	405	585	590	590	600	1175
H2		90	95	105	117	146	165	215	325	355	345	390	420	510	515
ØD		125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
ØD1		165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	620	700	820