

## 螺纹不锈钢金属软管

Fig. W215  
A型

### 产品规范:

设计符合: GB/T14525

螺纹符合: ISO 228/1

测试标准: GB/T13927 / ISO5208

### 产品图例:



A型  
(一端活动螺母一端固定外螺纹)

### 技术参数:

公称压力: 16bar

规格尺寸: DN15~DN50


介质温度: -10°C~220°C

适用介质: 冷热水、制冷剂、乙二醇、联氨等

连接方式: 一端活动螺母(BSPT)  
一端固定外螺纹

### 可选参数:

根据客户需求定制。可制作2Mpa 以上耐高压的产品  
可制作软管材质为SUS316L 的高耐蚀产品。

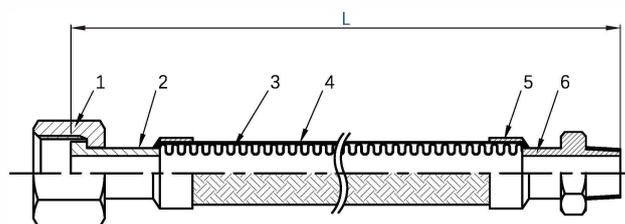

### 材料规格:

部件	材料	标准
活动螺母	碳钢(镀锌) 不锈钢	Q235 SUS304、SUS316
套筒	不锈钢	SUS304、SUS316
波纹管	不锈钢	SUS304、SUS316
编织网	不锈钢	SUS304、SUS316
束环	不锈钢	SUS304、SUS316
焊接外丝		

### 规格尺寸:

DN	mm	15	20	25	32	40	50
	inch	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
L	300mm (出厂默认长度尺寸, 可生产其它长度规格)						

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知