

弹簧管压力表

Fig. 1200


产品规范:

螺纹符合: ISO228/1
 尺寸范围: 40mm(1-1/2")~150mm(6")
 测试标准: GB/T 1226-2017

技术参数:

标称尺寸: 40、50、63、100、150mm
 连接尺寸: 40mm: BSP 1/8"
 50~63mm: BSP 1/4"
 100~150mm: BSP 1/2"
 刻度范围: 符合EN 837-1/5
 压力量程: 0 ~ 0.6 / 1 / 1.6 / 2.5 / 4 / 6 / 10 / 16 /
 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400 bar
 真空度量程: -1~0 bar
 复合压力量程: -1 ~0.6 / 1.5 / 3 / 5 / 9 / 15 / 24 bar
 使用温度: 环境温度: -40°C ~ +60°C
 介质温度: 最大60°C
 精度等级: 2.5级 (2.5%) : 40、50、63mm
 1.6级 (1.6%) : 100、150mm
 可选项: NPT、BSPT或其他工艺连接
 不锈钢连接件及弹簧管
 节流装置
 适用氧气的不含油及油脂
 双刻度盘或其他刻度盘
 亚克力视窗
 镀铬钢外壳, 黄铜外壳

产品图例:

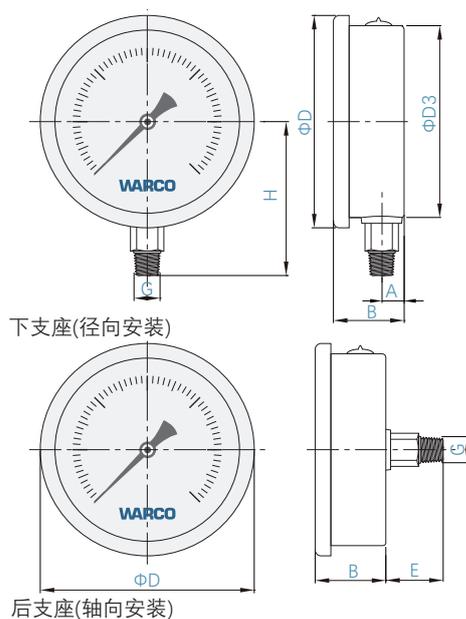

材料规格:

部件	材料	标准
壳体	不锈钢	SS304
视窗	仪表玻璃	-
连接部件	黄铜	-
活动部件	铜合金弹簧管	-

规格尺寸:

DN		ΦD	B	E	H	ΦD3	G
mm	inch						
40	1-1/2"	46.8	24.7	19	44.5	-	BSP 1/8"
50	2"	59.3	29.7	25	49.5	-	BSP 1/4"
63	2-1/2"	68	29.8	25	54.5	62	BSP 1/4"
100	4"	109	35.5	33	74	98	BSP 1/2"

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知