

## 双金属温度计

Fig. 2300

### 产品规范:

螺纹符合: ISO228/1

尺寸范围: 43mm(1-1/2")~100mm(4")

测试标准: JB/T 8803

### 技术参数:

标称尺寸: 表盘尺寸 43、63、80、100mm

护套长度 45、63、80、100、150、200mm

连接尺寸: BSP 1/2"

量程范围: -40 ~ +40 / -30 ~ +50 / -20 ~ +60 /  
0 ~ 120 °C / 0 ~ 600 °C 最大(客户可订制)

感温元件: 双金属圈

精度等级: 2.5级 (2.5%) : 43、63mm

2.0级 (2.0%) : 80、100mm

可选项: 不锈钢探杆及护套

材料规格: 壳体: 镀锌钢


表圈: 不锈钢

视窗: 玻璃

探杆: 铜合金/不锈钢, 末端可调

护套: 跟背接探杆接触, 可选择螺钉固定

### 产品图例:

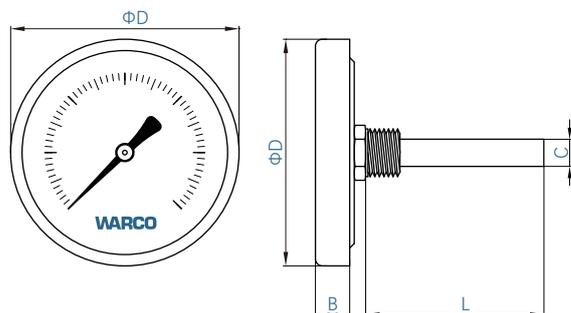

### 材料规格:

部件	材料	标准
壳体	碳钢	镀锌钢
视窗	仪表玻璃	-
探杆	不锈钢	-
护套	黄铜/不锈钢	-

### 规格尺寸:

DN		ΦD	B	ΦC	L
mm	inch				
43	1-1/2"	43	9	12	45/63/80/100/150/200
63	2-1/2"	63.5	9	12	45/63/80/100/150/200
80	3"	80	10.5	12	45/63/80/100/150/200
100	4"	100	15	12	45/63/80/100/150/200

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知