

## 双金属温度计（轴向连接）

Fig. 2320

### 产品规范:

螺纹符合: ISO228/1

尺寸范围: 80mm(3") ~ 150mm(6")

测试标准: JB/T 8803

### 技术参数:

标称尺寸: 表盘尺寸: 80、100、150mm

护套长度: 63、100、150、225、305、  
380、460、610mm

连接尺寸: BSP 1/2"

量程范围: -20 ~ +60 / -40 ~ +50 / -40 ~ +70 /  
-20 ~ +90 °C / 20 ~ +120 °C / 10 ~ +150 °C /  
10 ~ +200 °C

感温元件: 双金属缠绕圈

精度等级: 1.5级 (1.5 %) :

可选项: 1.0级(1.0% 满量程)

甘油填充

硅油填充

316不锈钢探杆及护套

材料规格: 壳体: 抛光304不锈钢


表圈: 抛光304不锈钢

视窗: 玻璃

探杆: 304不锈钢

护套: 跟背接探杆接触, 可选择螺钉固定

### 产品图例:

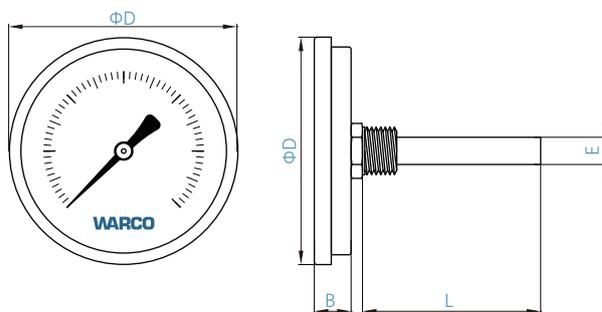

### 材料规格:

部件	材料	标准
壳体	不锈钢	抛光不锈钢外壳及表圈
视窗	仪表玻璃	-
探杆	不锈钢	-
护套	黄铜/不锈钢	-

### 规格尺寸:

DN		ΦD	B	E	L
mm	inch				
80	3"	80	14.5	12	63 ~ 610
100	4"	108	16.5	12	63 ~ 610
150	6"	160	18	12	63 ~ 610

注意: 由于产品的持续研发, 上面列出的信息可能会随时更改, 恕不另行通知