

中线双法兰蝶阀

Fig. 3226

产品规范

设计符合: GB/T 12238-2008
 EN593-2017
 ISO5211
 测试标准: GB/T13927


技术参数

工作压力: 16bar (其它规格请咨询)
 规格尺寸: DN50~DN1400 (其它规格请咨询)
 试验压力: 壳体: 24bar
 密封: 17.6bar
 工作温度: -20°C~110°C EPDM 阀座
 -10°C~80°C NBR 阀座

产品特点

- 阀门双向完全密封 - EN 12266(A级) 气密级;
- 阀板精加工球形密封面, 扭矩小, 使用寿命长;
- 阀杆上的三个自润滑轴套, 防止阀杆偏斜;
- 可任意方向安装;
- 可单法兰安装;
- 免维护。

产品图例

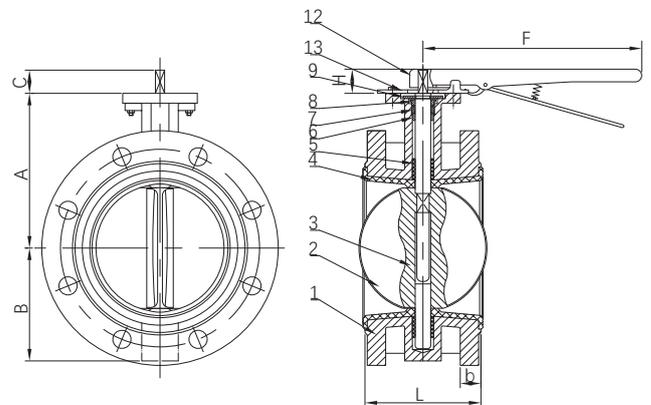

规格尺寸

DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12
A		139	146	150	177	177	198	230	266	300
B		80	89	95	114	125	139	170	198	224
L		108	112	114	127	140	140	152	165	178
F		260	260	260	260	260	260	355	355	505
H		28	28	28	28	28	28	38	38	40

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知


中线双法兰蝶阀

Fig. 3226

材料规格

部件	材料	EN 标准
阀体	球墨铸铁	EN-JS 1050
阀轴	不锈钢	BS970 410 S 21
	不锈钢	BS970 431 S 29
阀座	EPDM/NBR	
	Viton/PTFE	
衬套	PTFE	
	青铜	EN 1982 CC491K
O型圈	EPDM / NBR	
阀板	球墨铸铁	EN-JS 1050
	青铜	EN 1982 CC491K
	不锈钢	BS970 304 S15
	不锈钢	BS970 316 S16
驱动装置	玛钢、铸铁	
阀板涂层	环氧树脂, 尼龙hala	
	镀镍	
表面处理	镜面抛光	

产品图例

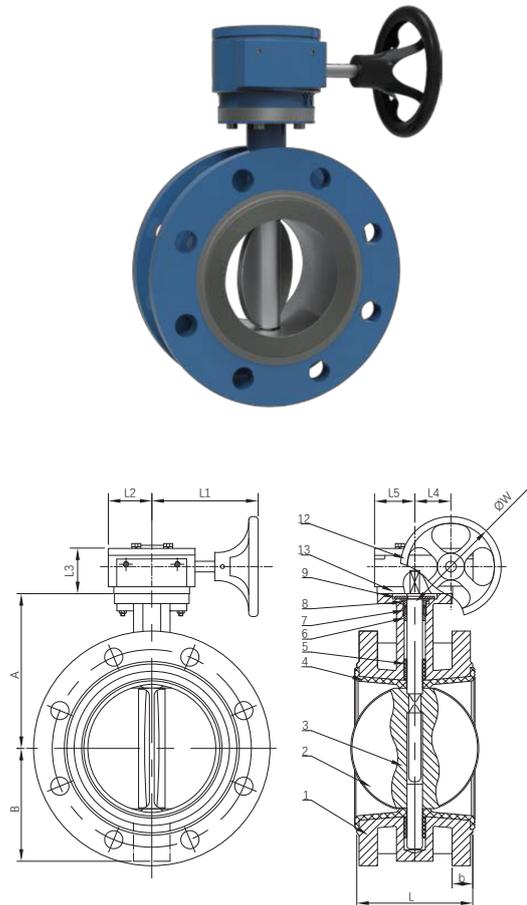

规格尺寸


DN	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
	inch	2	2-1/2	3	4	5	6	8	10	12	14
A		139	146	150	177	177	198	230	266	300	310
B		80	89	95	114	125	139	170	198	224	254
L		108	112	114	127	140	140	152	165	178	190
L1		152	152	152	152	152	152	250	250	227	227
L2		52	52	52	52	52	52	75	75	81	81
L3		75	75	75	75	75	75	86	86	83	83
L4		45	45	45	45	45	45	63	63	81	81
L5		52	52	52	52	52	52	75	75	81	81
ØW		145	145	145	145	145	180	278	278	278	278

所有尺寸如有更改, 恕不另行通知

中线双法兰蝶阀

Fig. 3226

产品尺寸

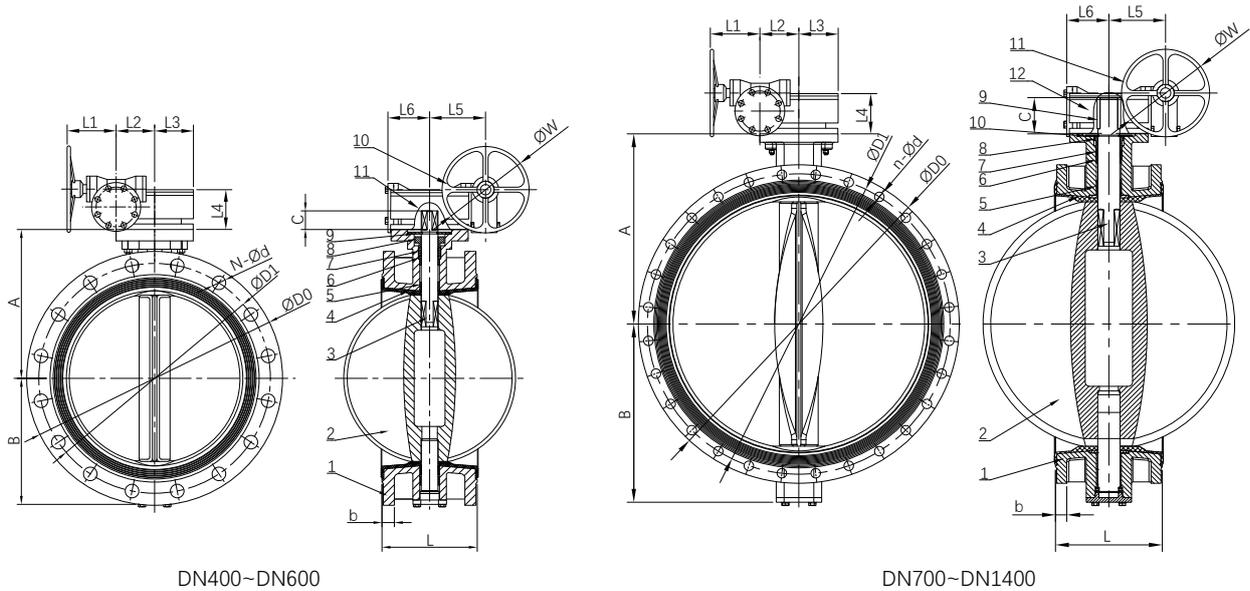

DN400~DN600

DN700~DN1400

规格尺寸

DN	mm	400	450	500	600	700	750	800	900	1000	1200	1400
	inch	16	18	20	24	28	30	32	36	40	48	56
A		340	375	430	500	560	610	620	685	735	917	1005
B		282	315	348	410	500	510	550	625	690	800	980
L		216	222	229	267	292	308	318	330	410	470	530
L1		160	160	160	176	215	215	215	215	215	240	240
L2		94	94	94	125	140	140	140	163	163	236	236
L3		104	104	104	131	146	146	146	170	170	180	180
L4		110	110	110	128	157	157	157	170	170	209	209
L5		181	181	181	200	228	228	228	243	243	302	302
L6		104	104	104	131	146	146	146	170	170	250	250
ØW		290	290	290	385	385	385	385	385	385	450	450

所有尺寸如有更改，恕不另行通知